

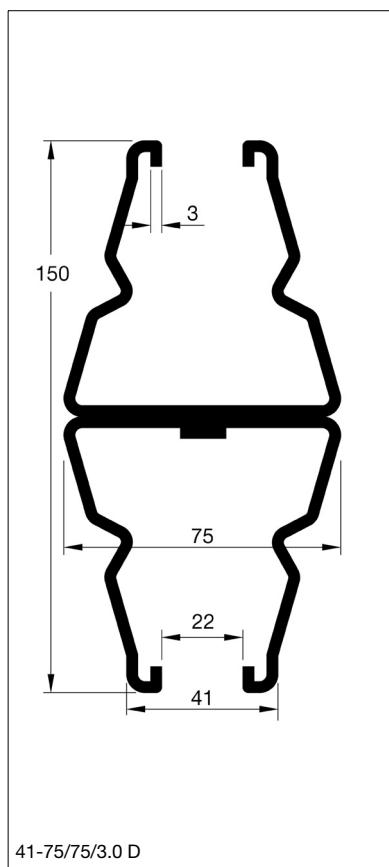
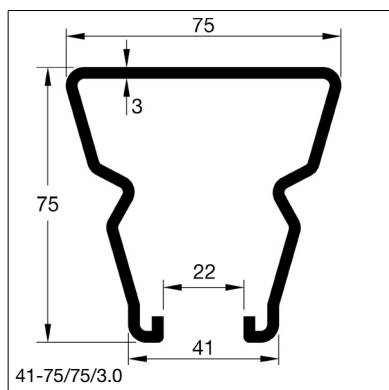


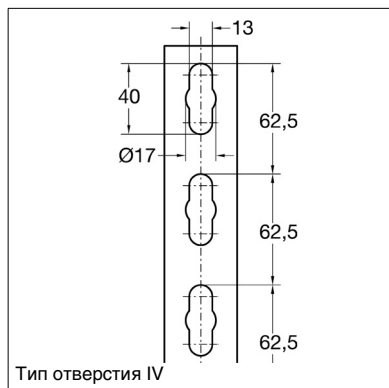

Профиль 41-75/75/3.0

41-75/75/3.0

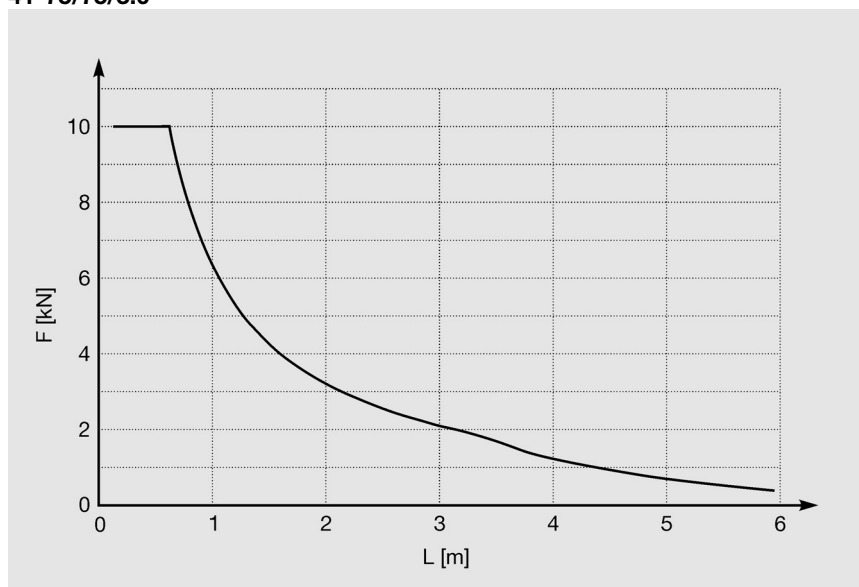

41-75/75/3.0 D

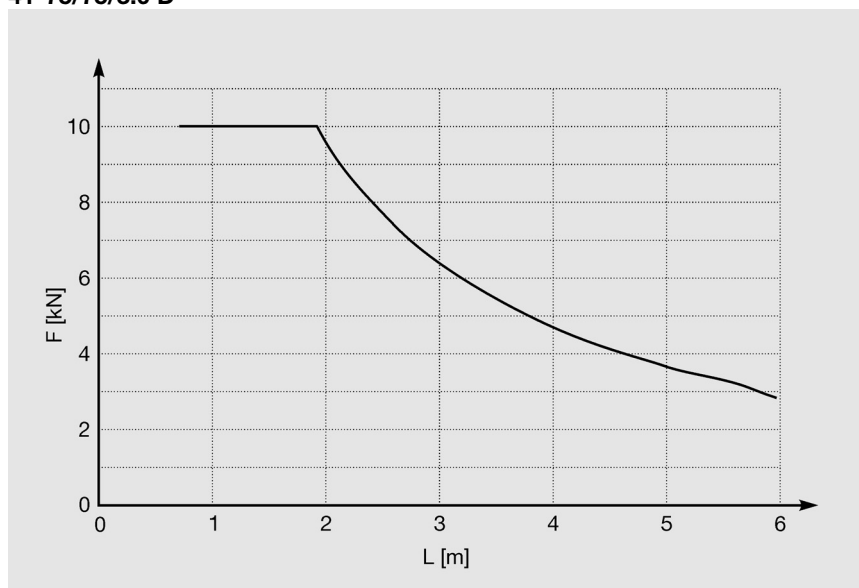


Диаграмма выбора профиля по точке приложения силы на одну условно несущую балку с единой нагрузкой в центре пролета $L/2$

Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения $\sigma_{\text{доп.}}$ и соответствуют прогибу f :

$$\sigma_{\text{доп.}} \leq 160 \text{ Н/мм}^2$$

$$f \leq L/200$$

