

Хомут для вентиляционных труб более DN 560 со звукоизоляцией

Применение


Хомут для промышленных вентиляционных систем сконструирован в соответствии с DIN 24145.
Звукоизоляционная прокладка соответствует DIN 4109.

Конфигурация

Болты и гайки в комплект не входят. Соединительная гайка отсутствует.

Установка

Для DN 560 - 900 установить с двух сторон резьбовые шпильки M12
Для DN 1000 и более установить с двух сторон резьбовые шпильки M16

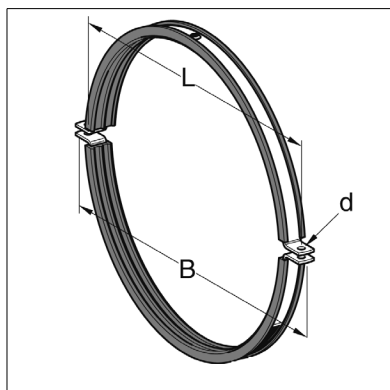

Технические данные

Материал: сталь гальванизированная в соответствии с DIN EN 10327
Звукоизоляционная прокладка SBR/EPDM, черная (смотри Раздел "Звукоизоляционные материалы")
Температурный диапазон: от - 50°C до +110°C

Тип / DN	Материал [мм]	B [мм]	L [мм]	d [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
560	30 x 2.5	630	604	12.5	1.30	1	190181
600	30 x 2.5	672	646	12.5	1.40	1	190199
630	30 x 2.5	702	676	12.5	1.46	1	190208
710	30 x 2.5	782	756	12.5	1.64	1	190217
800	30 x 2.5	872	846	12.5	1.84	1	190226
900	30 x 2.5	972	946	12.5	2.06	1	190235
1000	40 x 3.0	1076	1050	12.5	3.51	1	190244
1120	40 x 3.0	1196	1170	12.5	3.92	1	190253
1250	40 x 3.0	1325	1299	12.5	4.36	1	190262