

Коронка по металлу

Применение

Инструмент для сверления отверстий в профлисте под Подвес шарнирный.

Конфигурация

Без патрона и центрирующего сверла.


Установка

Приверните Коронку на Патрон с центрирующим сверлом (заказывается отдельно).

Технические данные

Максимальный срок службы достигается только при сверлении Коронкой по металлу со скоростью 350 об./мин.

Материал: биметалл; режущая часть из высоколегированной стали

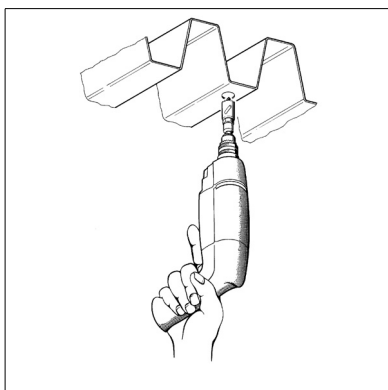

Наименование	Для отв. Ø [мм]	Для Подвесного шарнира	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
LS 22	22	M8	0.04	1	133144
LS 25	25	TD 10	0.05	1	133135