


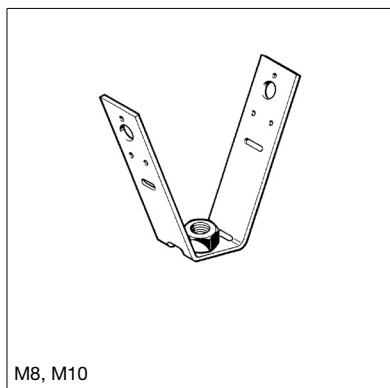

M8, M10

Кронштейн для профлиста

Применение

Применяется для крепления труб до DN 50 непосредственно к профлисту. При креплении грузов, массой большей веса трубы DN 50 необходимо распределять нагрузку на большее число Кронштейнов.

Типы RM 8 и RM10 позволяют осуществлять дополнительную регулировку по высоте; их вращающиеся соединительные гайки защищены от полного вывинчивания. Тип MS оснащен звукоизолирующей втулкой, которая соответствует стандарту звукоизоляции DIN 4109.

Конфигурация

Поставляется в сборе (см. чертежи). Типы M8, M10 с приваренной гайкой.

Установка

Для пробивки отверстий в профлисте рекомендуется применять Пробойник для профлиста LOT 3 и Болт M8x100 (Артикул № 138608).

Замечание:


Каждое болтовое соединение фиксируется посредством стопорной гайки. Для закрепления спринклерных систем можно применять стальные заклепки или саморезы по металлу.

Технические данные

Рабочая нагрузка: 0.8 кН для каждой точки крепления (0.3 кН для типа MS)

Замечание: необходимо учитывать несущую способность профлиста

Материал: стальная полоса 25 x 2.5 мм, гальванизированная
Типы M8, M10: скреплены гайками

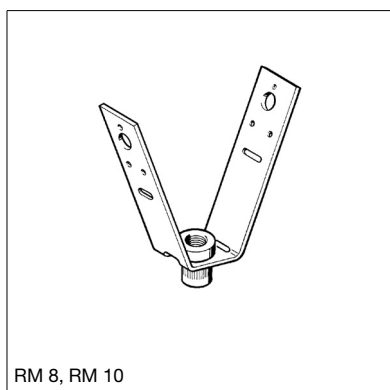


RM 8, RM 10

Международные сертификаты

Кронштейн M8 для спринклерных систем сертифицирован VdS: G4820032.

Наименование	H [мм]	B [мм]	h [мм]	Присоединяемый размер	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
M8	90	90	75	M8	0.10	100	125693
M10	90	90	75	M10	0.10	100	125806
RM 8	90	90	75	M8	0.11	100	125675
RM 10	90	90	75	M10	0.11	100	125684
MS	90	90	75	Ø 11	0.10	100	151564

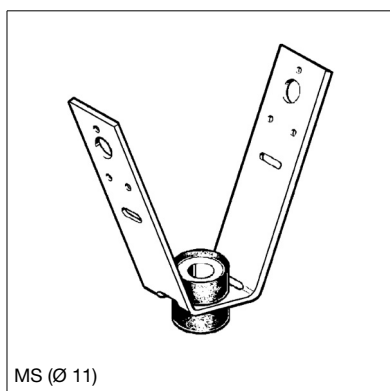

MS (Ø 11)

