


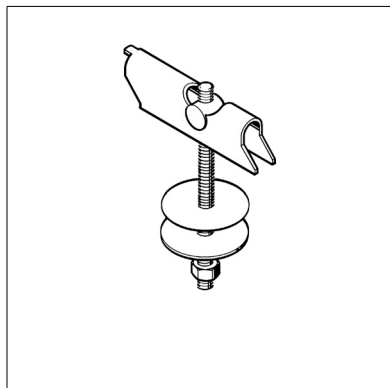

Подвес шарнирный

Применение

Предназначен для монтажа трубопроводов DN 50 к перекрытиям из профлиста в соответствии с требованиями стандартов VdS/FM или для точечного крепления.


Регулировка по высоте осуществляется завинчиванием резьбового стержня. Резьбовой стержень защищен от полного вывинчивания. Установка уплотнительной шайбы изолирует пробуренное отверстие в профлисте от внешних осадков.

Технические данные

Рабочая нагрузка: 0.8 кН для каждой точки крепления

Замечание: необходимо учитывать несущую способность профлиста.

Материал: сталь гальванизированная

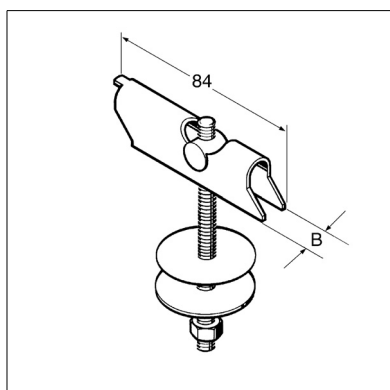

Международные сертификаты

Подвес M8 для спринклерных систем сертифицирован VdS: G4780118

Подвес TD 10 для спринклерных систем соответствует FM-стандарту

Наименование	Стандарт для спринклерных систем	Длина резьбовой шпильки [мм]	Необход. отверст. [мм]	B [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
M8 x 100	VdS	100	22	14	0.11	100	113810
M8 x 200	VdS	200	22	14	0.14	50	125569
TD10 x 100	FM	100	25	16	0.13	100	126065
TD10 x 200	FM	200	25	16	0.18	50	125578

