



Тип профиля 1

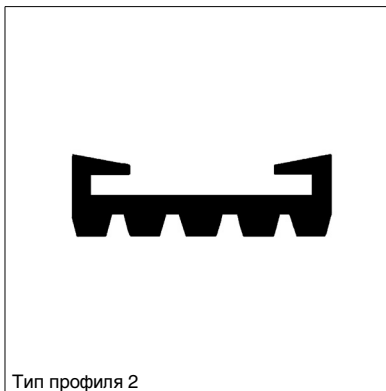

Тип профиля 2

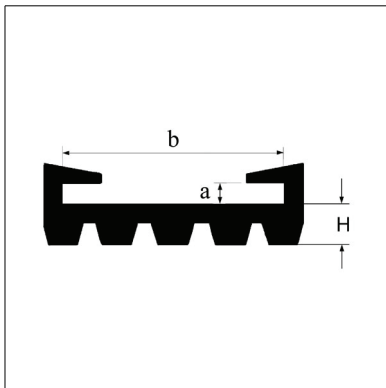

Лента звукоизоляционная для хомутов SBR/EPDM

Применение

Применяется в качестве звукоизоляционной прокладки для стальных полос и Хомутов. (соответствует требованиям DIN 4109).

Температурный диапазон макс. +110°C.

Технические данные

Материал:

Бутадиен-стирол/этиленпропилендиен SBR/EPDM, черный.

Твердость

45° +/- 5° по Шору

Температурный диапазон

от -50°C до +110°C

Относительное удлинение

560 %

Прочность на разрыв

500 Н/см²

Поглощение ударных нагрузок

39 %

Класс пожаростойкости

B2 (DIN 4102), не текуч

Звукоизоляция

до 18 дБ (при толщине 4.5 мм и выше)

Поверхностное сопротивление

2×10^{13} Ом

Объемное сопротивление

2×10^{13} Ом

Устойчивость к

Слабым кислотным и щелочным растворам, алкалинам, воде и водным растворам до 70°C. Препятствует проникновению влаги.

Частичная устойчивость к

Смазкам, минеральным маслам, животным и растительным жирам, растворителям, сложным эфирам.

Не устойчива к

Горячим нефтепродуктам, соединениям с бензольным кольцом и алициклическим соединениям, хлоросодержащим веществам.

Долговечность

Устойчива к атмосферному воздействию, механическому износу и защищена от воздействия ультрафиолета, соответствует требованиям DIN 53508 и 53509.

Наименование	b x a [мм]	Тип профиля	H [мм]	Число ребер	Вес [кг/м]	Упаковка/рулон [м]	Артикул №
17 x 4.0	17 x 2.0	1	4.0	-	0.11	30	129086
20 x 1.5	20 x 1.0	1	1.5	-	0.08	30	136493
20 x 4.0	20 x 2.0	2	4.0	4	0.12	30	136581
STD 1	25 x 2.5	2	4.5	4	0.22	30	146502
STD 2	30 x 3.0	2	4.0	4	0.23	30	146511
STD 3	40 x 4.0	2	6.0	5	0.37	30	146520
STD 4	50 x 5.0	2	7.0	5	0.54	30	146539
STD 5	70 x 6.0	2	7.0	7	0.65	30	146548