


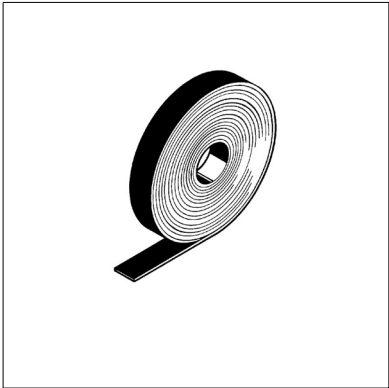

Самоклеющаяся лента из пористой резины SK

Применение
Звукоизоляционная прокладка для стальных полос и металлических хомутов.

Конфигурация
Поставляется в рулонах. Одна сторона самоклеющаяся, защищена от склеивания слоем фольги.

Технические данные
Звукоизоляция 12 дБ
Твердость 20° по Шору
Температурный диапазон от -25°С до +95°С

Наименование	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Рулон [м]	Упаковка/ [м]	Артикул №
20 x 3.0	20	3.0	10	150	137616
20 x 4.0	20	4.0	10	150	137412
20 x 6.0	20	6.0	10	150	143590
25 x 3.0	25	3.0	10	120	137722
30 x 3.0	30	3.0	10	100	137607