


Профиль 41/45/2.5

41/45/2.5

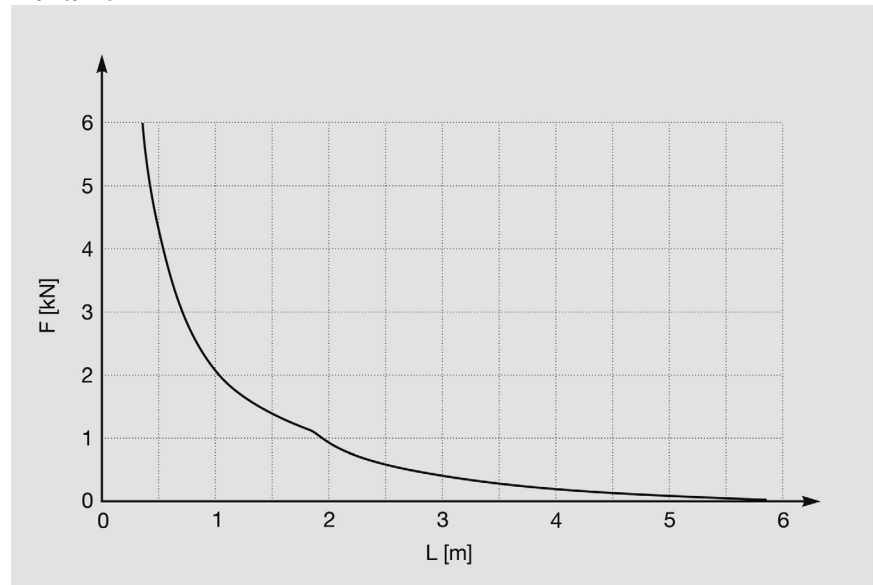

41/45/2.5 D


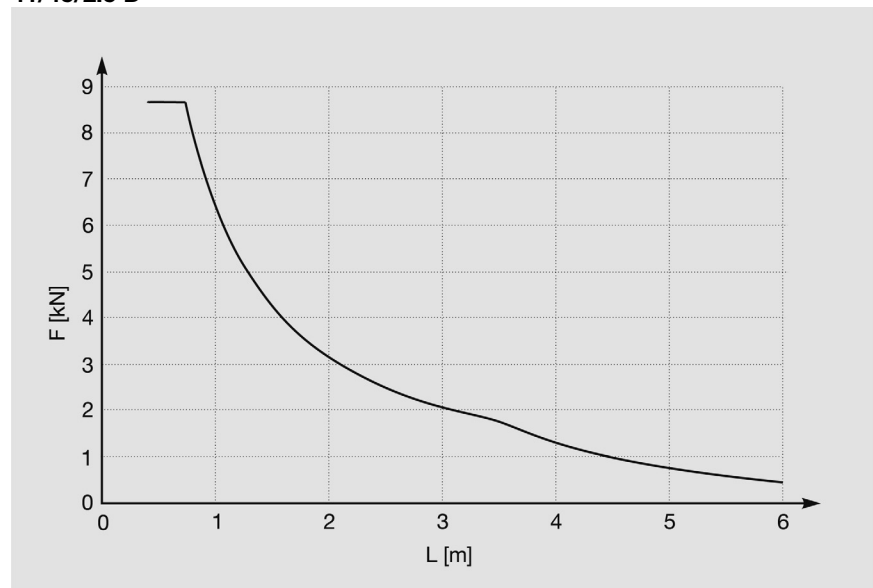


Диаграмма выбора профиля по точке приложения силы на одну условно несущую балку с единой нагрузкой в центре пролета L/2

Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения $\sigma_{\text{доп}}$ и соответствуют прогибу f :



$$\sigma_{\text{доп}} \leq 160 \text{ Н/мм}^2$$

$$f \leq L/200$$