


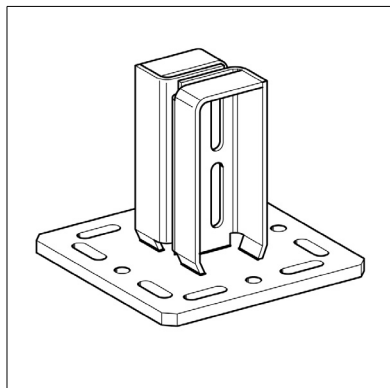

Опорный соединитель STA 100

Применение

Применяется как дополнительный элемент крепления Опорной балки ТКО 100. Предназначен для различных конструктивных решений. Крепится к бетонным конструкциям или металлическим балкам.

Конфигурация


К опорной плите приварен держатель для двутавровой балки 100.

Принадлежности:

4 Болта шестигранных M12 x 40.

4 Гайки шестигранные M12.

8 Шайб.

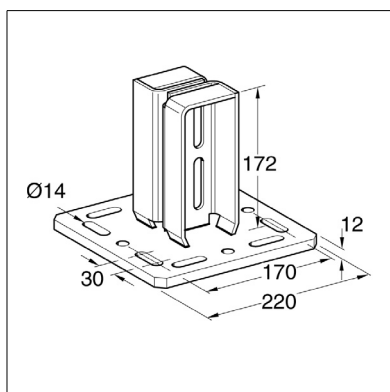

Технические данные

Материал:

STA 100 сталь горяче-гальванизированная.

Болты класс 8.8, сталь горяче-гальванизированная.

Гайки класс 8.8, сталь горяче-гальванизированная.

Шайбы сталь горяче-гальванизированная.

Наименование	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
STA 100	6.3	1	183971

